

Kubik T3  
35.06304-9905

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	7670
Luminaire puissance	43W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	137 37 67 50 57
---------------	-----------------

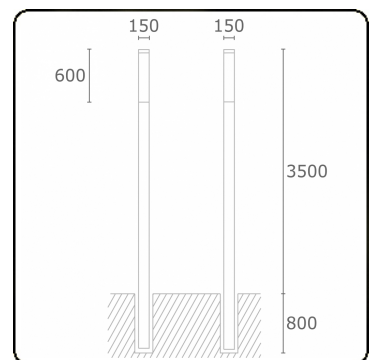

#### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponibile sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015