

Kubik T3  
35.06303-9906

**Leuchtdaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**



Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	39,2W
Brutto Lichtstrom	7330
Lichtleistung Leuchte	43W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	137 37 67 50 57
--------------	-----------------

**Bemerkungen**

inklusive Anschlussstür mit Sicherung

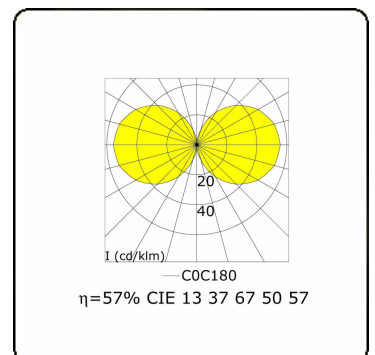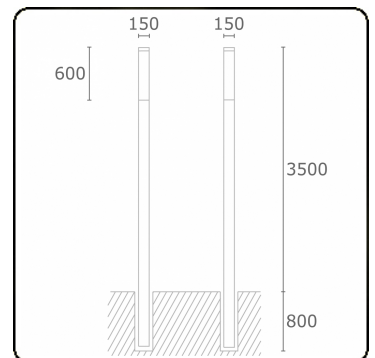

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
 Auf Anfrage.  
F  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015