

Rekta 20 - LRLW - 75mA - RAL
07.42040153-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,0W
Bruto lichtstroom	2750
Armatuur vermogen	16,5W
Aantal	5
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

Afmetingen

A	1403 mm
---	---------

Opmerkingen

LRLW optiek - 75mA - RAL

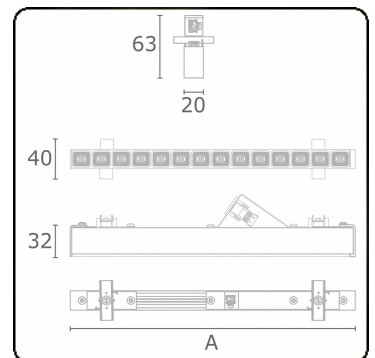

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015