

Rekta 20 - LRLB - 125mA DALI - RAL  
07.42054324-9999

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage                   | Encastré                  |
| Diffusion lumineuse       | Direct                    |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection       | IP 20                     |
| Matériel                  | Aluminium                 |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix     |
| Certifications            | CE, ISO 9001              |



**Caractéristiques électriques**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 5,0W             |
| Flux lumineux brut      | 1860             |
| Luminaire puissance     | 11,0W            |
| Nombre                  | 2                |
| Durée de vie module LED | L90/B50 > 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**


|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | <19             |
| Code flux CIE | 99 99 100 99 81 |

**Dimensions**

|   |        |
|---|--------|
| A | 563 mm |
|---|--------|

**Remarques**

LRLB optiek - 125mA DALI - RAL

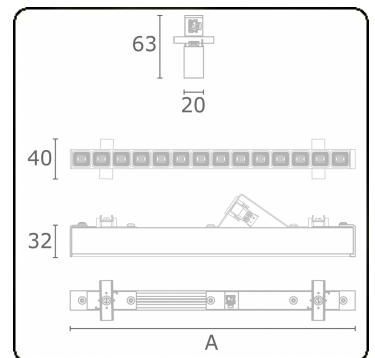

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
 Auf Anfrage.  
F  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015