

Rekta 20 - LRLB - 150mA DALI - RAL
07.42054463-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	6300
Armatuur vermogen	39,6W
Aantal	6
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Afmetingen

A	1683 mm
---	---------

Opmerkingen

LRLB optiek - 150mA DALI - RAL

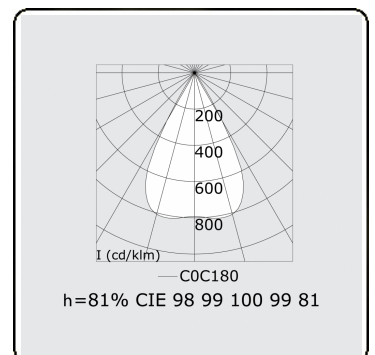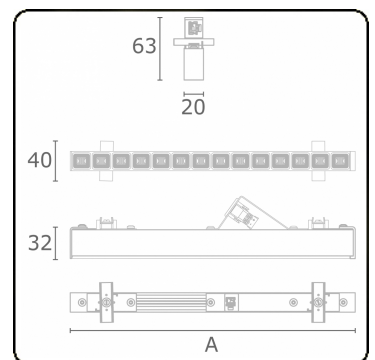

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
 Auf Anfrage.
F
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015