

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43004264-9999

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 4,0W |
| Brutto Lichtstrom | 4530 |
| Lichtleistung Leuchte | 26,4W |
| Anzahl | 6 |
| Lebensdauer LED Modul | L90/B50 > 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten


| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 99 66 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1690 mm |
| B | 1370 mm |

Bemerkungen

Decke

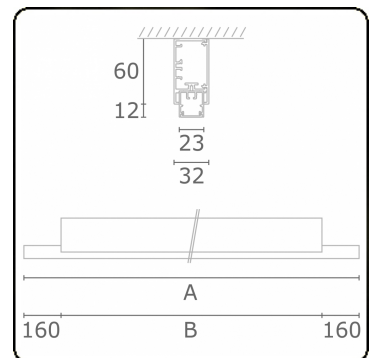

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015