

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43004283-9999

Leuchtdaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	5760
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Abmessungen

A	2250 mm
B	1930 mm

Bemerkungen

Decke

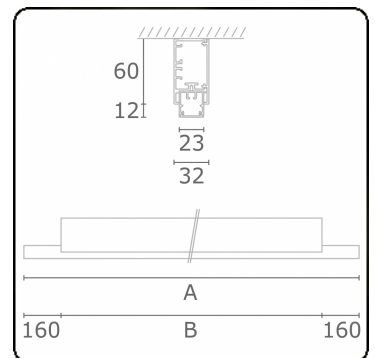

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015