

Grip T1 - Direct - LRLB - 150mA - RAL - B  
11.43056423-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	table/bureau
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**



Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6,0W
Flux lumineux brut	2100
Luminaire puissance	13,2W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

**Remarques**

Tafelarmatuur - Direct - 150mA - LRLB optiek - RAL - tafelhoet

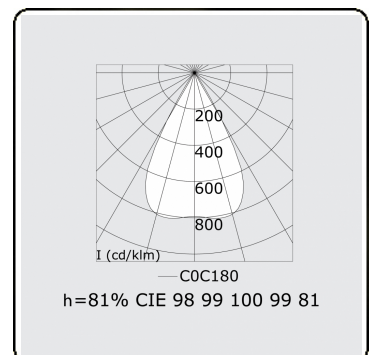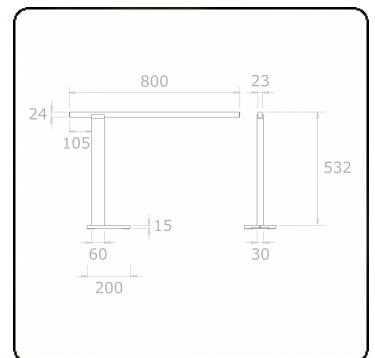

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015