

Grip T1 - Direct - LRLB - 150mA - RAL - B
11.43056424-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	table/bureau
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes



Type de lampe	LED 4000K
Wattage	6,0W
Flux lumineux brut	2200
Luminaire puissance	13,2W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

Remarques

Tafelarmatuur - Direct - 150mA - LRLB optiek - RAL - tafelhoet

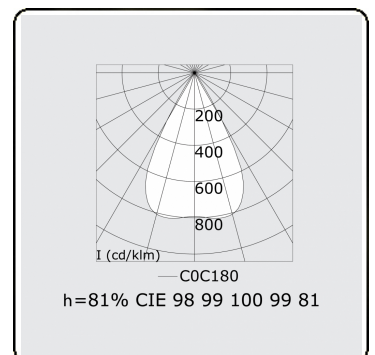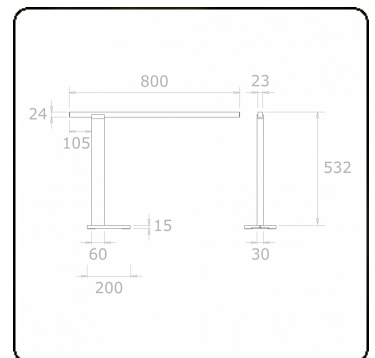

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015