

Rekta 30x110 Direkt/Indirekt - BAP - LO 400mA - RAL  
04.13754144-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	6055
Lichtleistung Leuchte	34,3W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 67

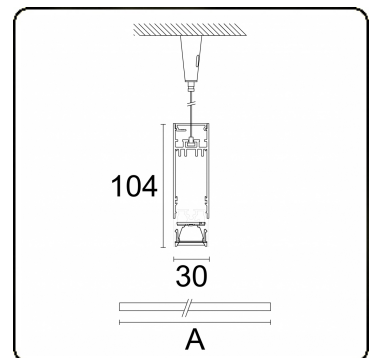

**Abmessungen**

A	1130 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - LO 400mA - BAP raster - RAL

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015