

Rekta 30x104 2.0 Direct/Indirect - LRLB - LO 500mA - RAL
04.13750284-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	15975
Armatuur vermogen	93,1W
Aantal	15
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

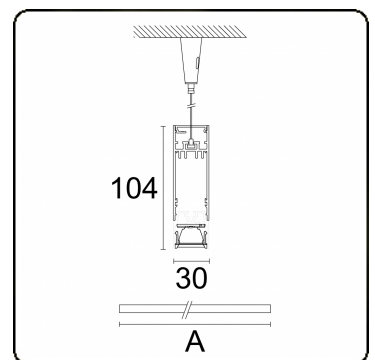

Afmetingen

A	2250 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 500mA - LRLB - RAL

ENERGY

A

B

C

D

E

F

G



Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015