

Artres
35.63919-7916

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	50W
Bruto lichtstroom	4350
Armatuur vermogen	55W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85


Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	56 86 97 97 64
--------------	----------------

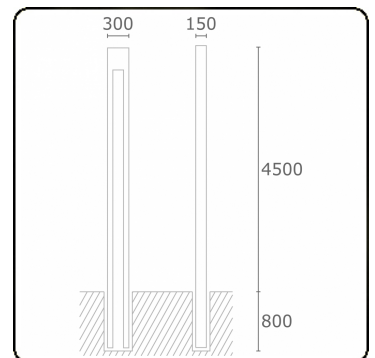

Opmerkingen

Artres 4500mm - U-type - inclusief aansluitdeur met zekering

ENERGY  

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015