

**Connex 8**  
35.70831-7916

**Armatuurgegevens**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Montage           | Grond                        |
| Lichtuittreding   | Direct                       |
| Afscherming       | Glas                         |
| Beschermingsgraad | IP 54                        |
| Behuizing         | Aluminium                    |
| Afwerking         | RAL 7016 antraciet structuur |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001                 |

**Elektrische Gegevens**


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 59W              |
| Bruto lichtstroom     | 5750             |
| Armatuur vermogen     | 65W              |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | 85               |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| CIE Fluxcode | 99 100 100 100 90 |
|--------------|-------------------|

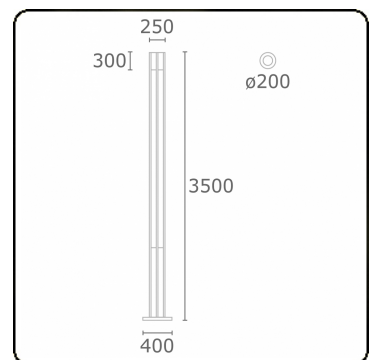

**Opmerkingen**

inclusief aansluitdeur met zekering

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015