

**Gardo-1**  
35.01193-7916

**Armaturegegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**



Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	24W
Bruto lichtstroom	2440
Armatuur vermogen	29W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	53 83 97 99 73
--------------	----------------

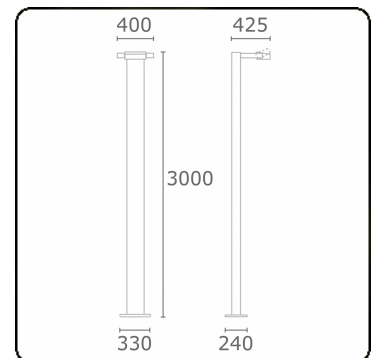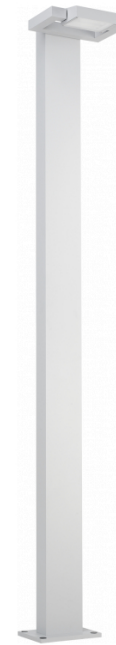

**Opmerkingen**

inclusief aansluitdeur met zekering - TC-D en LED met gezandstraald glas, andere lichtbronnen met helder glas

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup>

2019/2015