

**Metro-D 100x100mm - 20° ajustable - sans pot d'encastrement**  
36.20090-0000

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré de sol
Diffusion lumineuse	Indirect - réglable
Répartition lumineuse	règlable
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 67
Charge maximale	1000 kg charge (sans pot d'encastrement)
T°	<75 °
Matériel	Aluminium/Acier Inox
Finition	finition en noir mat Ral 9105
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**


Classe électrique	III
Alimentation	24V DC

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K 8°
Wattage	3x1W
Flux lumineux brut	378
Luminaire puissance	4,2W
Diffuseurs verre	vlak - claire
Nombre	1
Durée de vie module LED	L70/B50 > 60000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	0 0 0 0 75
---------------	------------

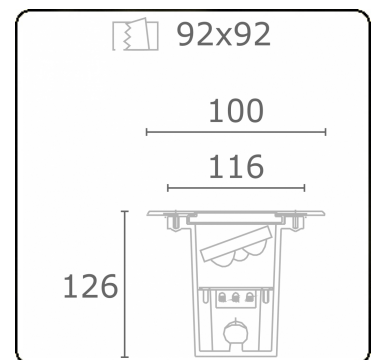

**Remarques**

100x100mm - verre clair - 20° réglable

**ENERGY**

A ▶  
B ▶ Verrijgbaar op aanvraag.  
C ▶ Disponible sur demande.  
D ▶  
E ▶ Available on request.  
F ▶ Auf Anfrage.  
G ▶

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015