

**Metro-D 451x180mm - 30° instelbaar - met ingietbehuizing**  
36.73090-0000

**Armatuurgegevens**

Montage	Grondinbouw
Lichtuittreding	Indirect - kantelbaar
Lichtverdeling	kantelbaar
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 67
Maximale belasting	5000 kg overrijdbaar (inclusief ingietpot)
T°	<75 °
Behuizing	Aluminium/Edelstaal
Afwerking	mat zwarte afwerking RAL 9105
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K 8°
Wattage	16x1W
Bruto lichtstroom	2016
Armatuur vermogen	18W
Afschermingsglas	vlak - helder
Aantal	1
Levensduur LED module	L70/B50 > 60000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	0 0 0 0 75
--------------	------------

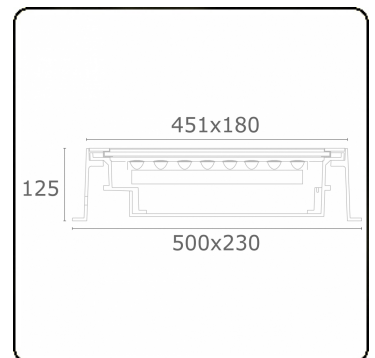

**Opmerkingen**

451x180mm - helder glas - strips zijn afzonderlijk instelbaar tot 30°

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015