

Metro-D 451x180mm - 30° einstellbar - mit Eingießgehäuse
36.73090-0000

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|--|
| Montage | Bodeneinbau |
| Lichtaustritt | Indirekt - einstellbar |
| Lichtstärkeverteilung | einstellbar |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 67 |
| Maximale Belastung | 5000 kg überrollbar (inklusive Eingießstopf) |
| T° | <75 ° |
| Gehäuse | Aluminium/Edelstahl |
| Verarbeitung | Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105 |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften


| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K 8° |
| Wattleistung | 16x1W |
| Brutto Lichtstrom | 2016 |
| Lichtleistung Leuchte | 18W |
| Abschirmglas | Flach - klar |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L70/B50 > 60000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------|
| CIE Fluxcode | 0 0 0 0 75 |
|--------------|------------|

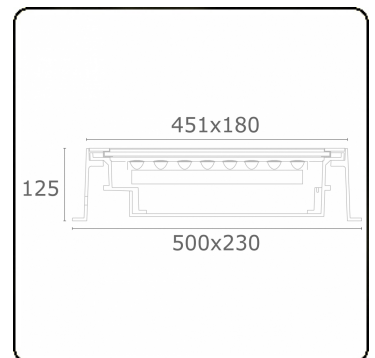

Bemerkungen

451x180mm - klares Glas - Led Streifen sind separat einstellbar bis 30°

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015