

Clip
35.17300-7916

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Gezandstraald glas
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	30W
Bruto lichtstroom	3050
Armatuur vermogen	36W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	58 87 98 96 50
--------------	----------------

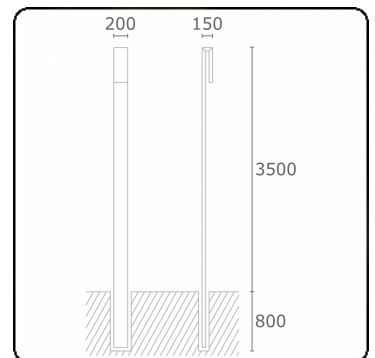

Opmerkingen

Clip 3500mm

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015