

Focus 1.1  
05.081104-9999

**Leuchtdaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Spot
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**




Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K 8°
Wattleistung	10x1W
Brutto Lichtstrom	1330
Lichtleistung Leuchte	14W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	95 97 99 100 87

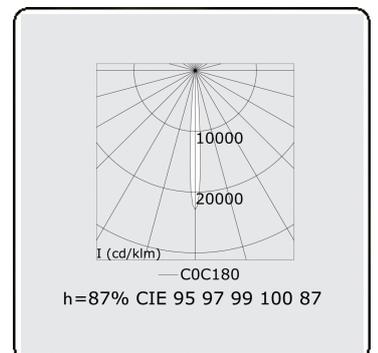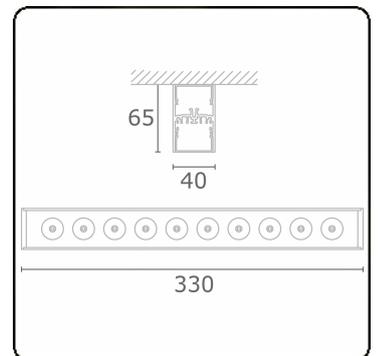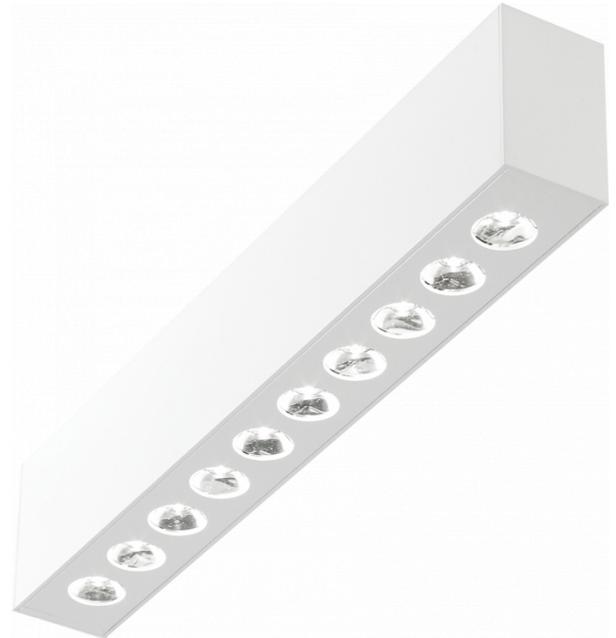

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015