

Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - RAL
05.68004584-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5360
Luminaire puissance	28,2W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



UGR	>19
Code flux CIE	54 83 97 100 69

Dimensions

A	2250 mm
---	---------

Remarques

Applique - Direct - HO 150mA - satiné - RAL

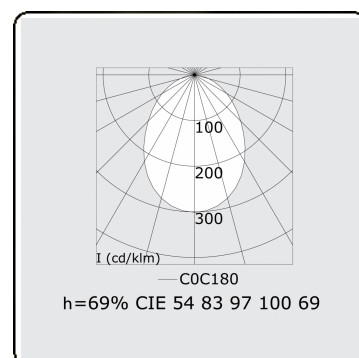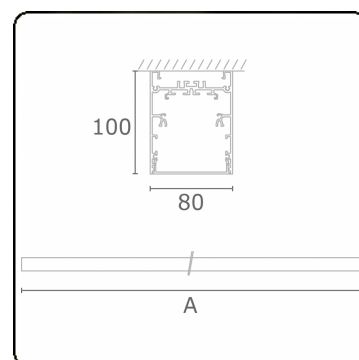

ENERGY

A ▶
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C ▶ **Disponible sur demande.**
D ▶
E ▶ **Available on request.**
F ▶
G ▶ **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015