

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006
11.36117107-9006

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - separaat dimbaar

Lampgegevens



Lamptype	LED 3000K
Wattage	88W
Armatuur vermogen	88W
Armatuur lichtstroom	12730
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	12730

Opmerkingen

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006

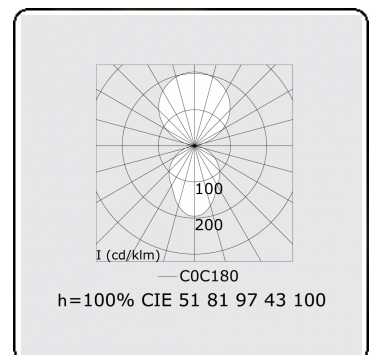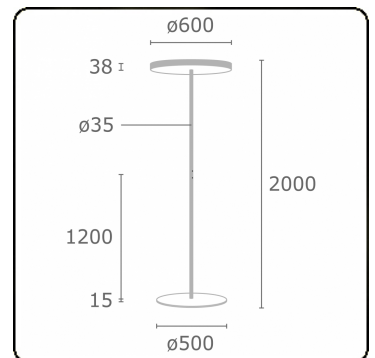

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
 Auf Anfrage.
F
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015