

Tarres-1
35.65219-7916

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	6W
Bruto lichtstroom	610
Armatuur vermogen	8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	37 67 85 80 78
--------------	----------------

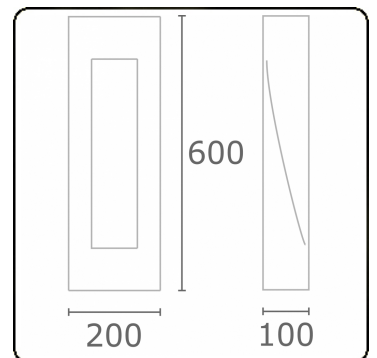

Opmerkingen

Tarres-1 600mm - lichtuitstraling in één richting (enkele reflector)

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE[®] 2019/2015