

Scorta Direct - MPO - HO - RAL 9003
07.86016243-9003

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	65W
Armatuur vermogen	65W
Armatuur lichtstroom	6760
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 100 100

Afmetingen

A	612 mm
---	--------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - MPO - HO - RAL 9003

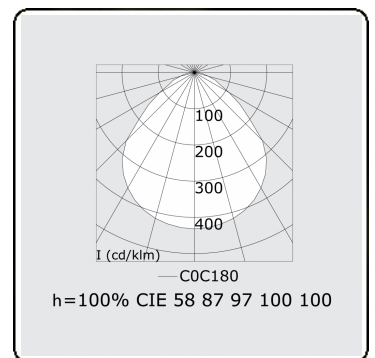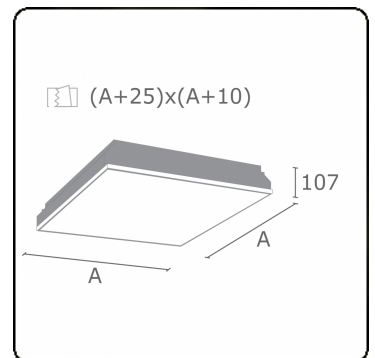

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015