

Scorta Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - S  
11.86017107-9003

**Armatuurgegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - separaat dimbaar

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	68W
Armatuur vermogen	68W
Armatuur lichtstroom	11090
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

**Lichttechnische gegevens**

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 20 100

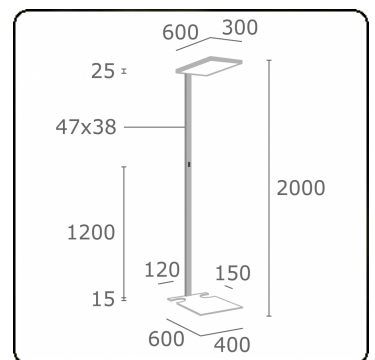

**Opmerkingen**

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - zijdelingse uitsnijding

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015