

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005  
04.49006153-9005

**Armatuurgegevens**

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	112W
Armatuur vermogen	112W
Armatuur lichtstroom	8471
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	>19
CIE Fluxcode	48 79 96 100 100

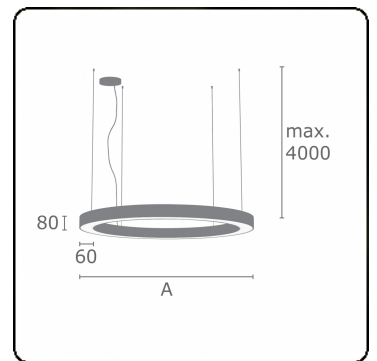

**Afmetingen**

A	2500 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9005

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015