

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005
04.49006173-9005

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------|
| Montage | Gependeld |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | Opale plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9005 Gitzwart |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding touch-dim |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 171W |
| Armatuur vermogen | 171W |
| Armatuur lichtstroom | 13043 |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|------------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 48 79 96 100 100 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 4000 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9005

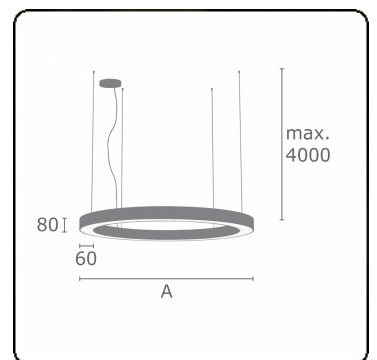

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015