

Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
06.08004543-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2560
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

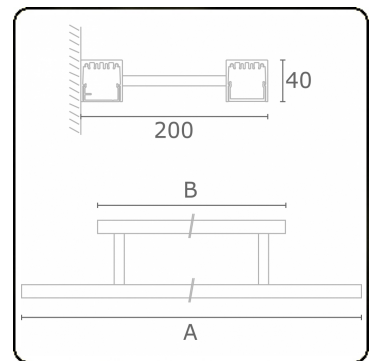

**Afmetingen**

A	1154 mm
B	700 mm

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015