

Arcoo
35.15000-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens



Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC


Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,3W
Bruto lichtstroom	320
Armatuur vermogen	6W
Aantal	1
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 4
CRI	80


Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	42 72 90 94 58
--------------	----------------

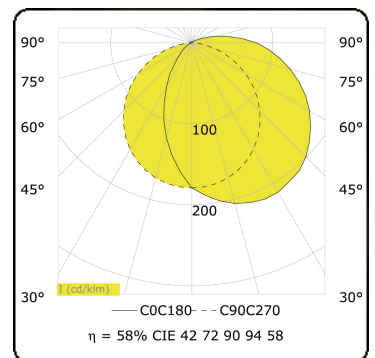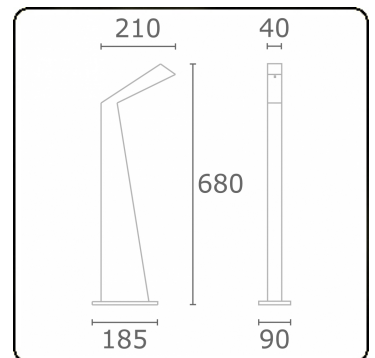




Deze armatuur bevat ingebouwde LED-Lampen.



LED



In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

MULTILINE®

35.15000-9906

874/2012