

Clip
35.17005-9905

Armaturegegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Gezandstraald glas
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	6W
Bruto lichtstroom	610
Armatuur vermogen	8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	67 90 98 98 41
--------------	----------------

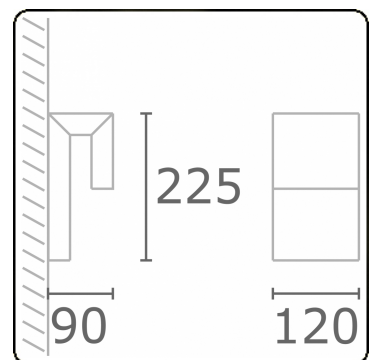

ENERGY

A ▶
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.
C ▶ Disponible sur demande.
D ▶
E ▶ Available on request.
F ▶
G ▶ Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015