

Clip
35.17300-9906

Leuchtdaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Sandgestrahltes Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften



Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	30W
Brutto Lichtstrom	3050
Lichtleistung Leuchte	36W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	58 87 98 96 50
--------------	----------------

Bemerkungen

Clip 3500mm

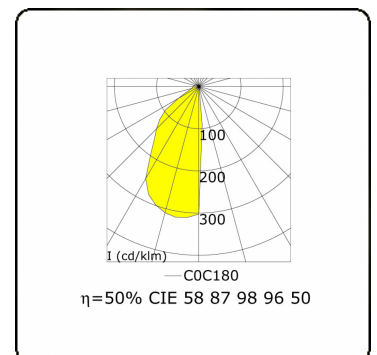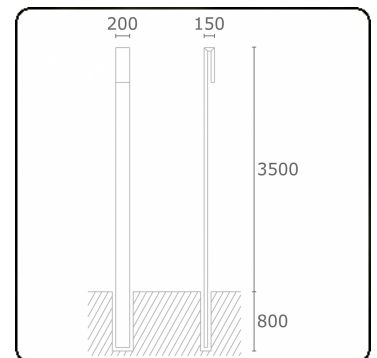

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015