

**Crono**  
35.18010-9906

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre sablé
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**



Type de lampe	LED 3000K
Wattage	12,6W
Flux lumineux brut	1350
Luminaire puissance	13,9W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	53 87 99 98 54
---------------	----------------

**Remarques**

Crono 600mm

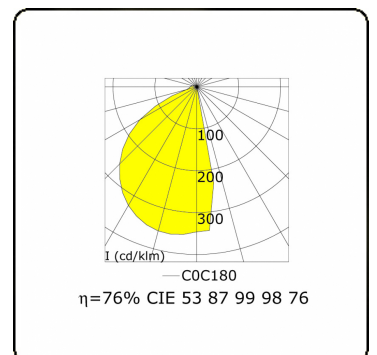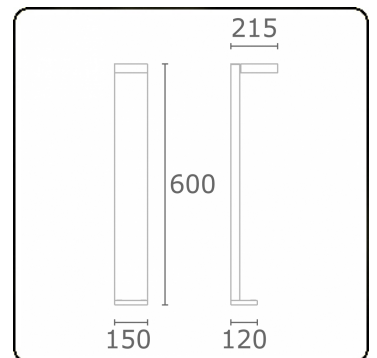

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015