

M1-E
35.14014-9905

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens



Lamptype	LED 4000K
Wattage	14,4W
Bruto lichtstroom	1200
Armatuur vermogen	15,8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 30000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

Afmetingen

A	mm
B	mm
C	mm

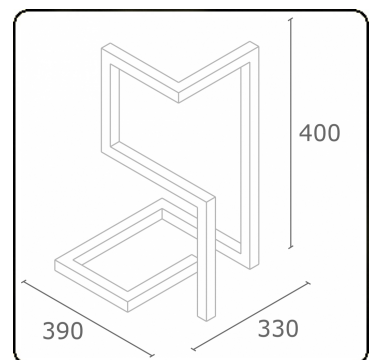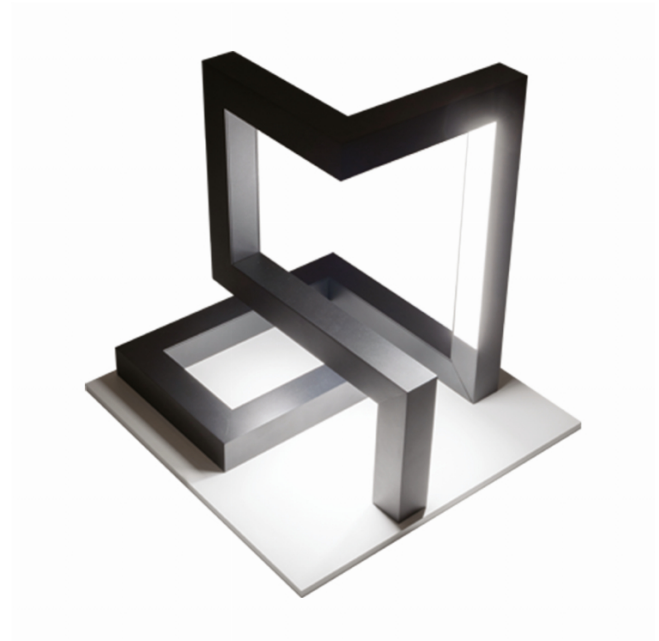

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015