

Nio 1
35.44170003-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi - zwart geribd satiné plexi - wit geribd
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	11,6W
Bruto lichtstroom	2 x 1010
Armatuur vermogen	25,6W
Aantal	2
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	68 90 98 100 9
CIE Fluxcode Indirect	50 80 96 100 48

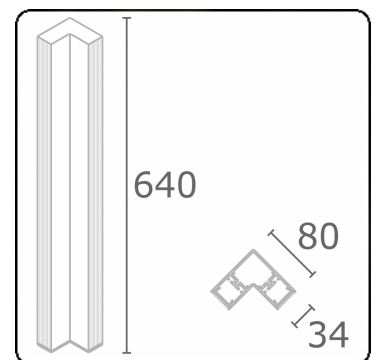

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015