

Tarres-1
35.65219-9910

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9016 blanc signalisation texturé
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	37 67 85 80 78
---------------	----------------

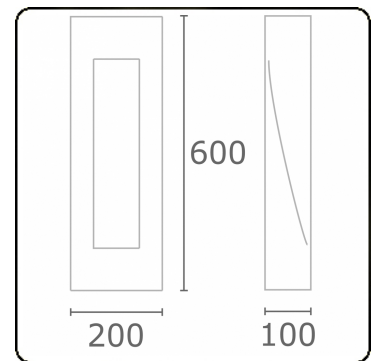

Remarques

Tarres-1 600mm - éclairage dans une direction (réflecteur simple)

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015