

Kubik T2
35.06204-9905

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	8W
Bruto lichtstroom	1420
Armatuur vermogen	8,8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	13 37 67 50 51
--------------	----------------

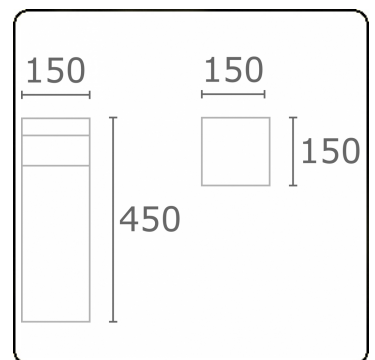

ENERGY

A Verkrijgbaar op aanvraag.
B
C Disponible sur demande.
D
E Available on request.
F
G Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015