

Snake - satiné - HO 150mA - RAL
05.48000553-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3200
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


UGR	>19
Code flux CIE	43 73 91 95 79

Dimensions

A	1790 mm
---	---------

Remarques

Applique - Direct - HO 150mA - satiné - RAL

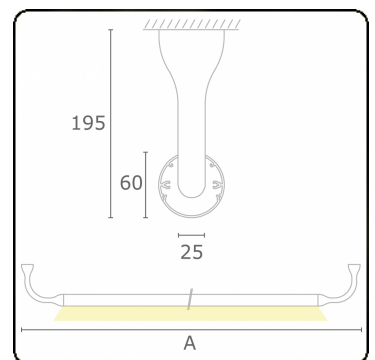

ENERGY

A ▶
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C ▶ **Disponible sur demande.**
D ▶
E ▶ **Available on request.**
F ▶
G ▶ **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015