

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
06.43004234-9999

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	2265
Armatuur vermogen	13,2W
Aantal	3
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Afmetingen

A	850 mm
B	530 mm

Opmerkingen

Wandarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL

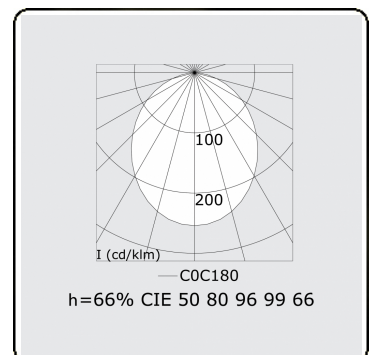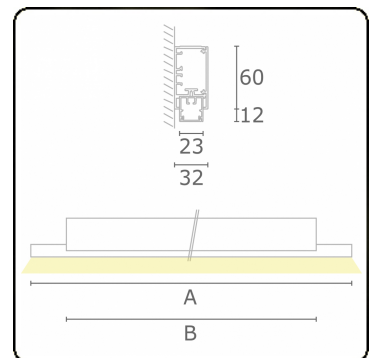

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015