

Rekta 30 2.0 BD - LRLB - LO 400mA - 2 armaturen - RAL  
07.23354143-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	2 x 3280
Armatuur vermogen	39,2W
Aantal	2 x 4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

**Afmetingen**

A	1124 mm
---	---------

**Opmerkingen**

LRLB - LO 400mA - 2 armaturen - RAL

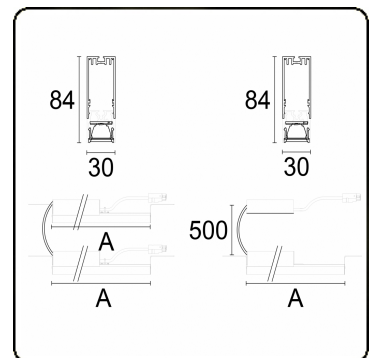

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015