

Hideline 40 Direct - LRLB - 100mA - RAL  
04.71250253-9999

#### Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



#### Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

#### Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	3600
Armatuur vermogen	22,0W
Aantal	5
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

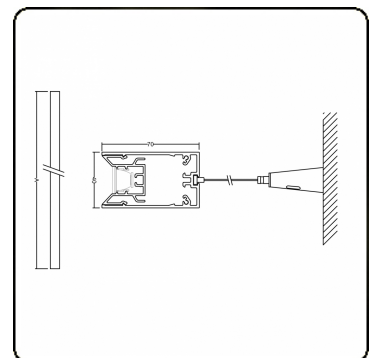

#### Afmetingen

A	1410 mm
---	---------

#### Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - 100mA - LRLB optiek - RAL

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015